

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 830 50K RL

0030239



Product features

- Energy efficient and affordable LED T8 solution to replace conventional fluorescent T8 lamps
- Omni-directional uniform light distribution thanks to glass tube construction design, same as traditional fluorescent T8 tubes
- High lumen package - 2000lm
- High lumen efficacy - 150 lm/W
- Switching cycles - 200,000X
- Average life 50,000 hours lifespan
- Lamp length - 1200mm
- Wide beam angle
- High power factor
- Suitable for general illumination in offices, supermarkets, department stores, train stations, petrol stations, parking lots and maintenance free applications
- Suitable for operation with electromagnetic gears / CCG and direct mains operation (220-240V)
- 5-Year warranty



PRODUCT OVERVIEW

Produktname	ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 830 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Tube, double-ended
Sockel	G13
Lampenausführung	Frosted/Coated
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941344
Garantie	5 Jahre
Useful luminous flux (Fuse)	2000
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photobiological Risk Group	RG0
Wattage (W)	13.3
Dimmbar	No
IP Schutzart	IP20
EAN Code	5410288302393

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktname	ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 830 50K RL
Technologie	LED
Lampenform	Tube, double-ended
Sockel	G13

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 830 50K RL

0030239

Lampenausführung	Frosted/Coated
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality, Logistics & Industry, Residential & Consumer
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+55°C
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4941344
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Useful luminous flux (Fuse)	2000
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	170
Photobiological Risk Group	RG0

Elektrische Daten

Wattage (W)	13.3
Stromstärke (A)	0.08
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Vorschaltgerät benötigt	No
Dimmbar	No
Einschaltstrom (A)	10.4
Dauer Einschaltstrom (µs)	260
Energie Aufkleber (Klasse)	D

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	50000
----------------------	-------

Physikalische Daten

IP Schutzart	IP20
Länge (mm)	1198
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	28
Gewicht (kg)	0.184

Packaging

EAN Code	5410288302393
Einzelverpackung Länge (cm)	125.3
Einzelverpackung Breite (cm)	2.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	2.8
DUN14 (innen)	15410288302390
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	130.3
Außenverpackung Breite (cm)	22.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	10.6

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 830 50K RL

0030239


Safety data

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-55
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Not applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Yes
Safety message	Suitable for totally enclosed fixture

PHOTOMETRIE

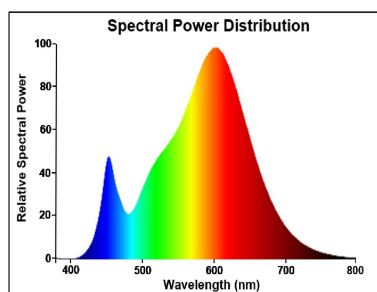

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 830 50K RL

0030239



SYLVANIA

0030239

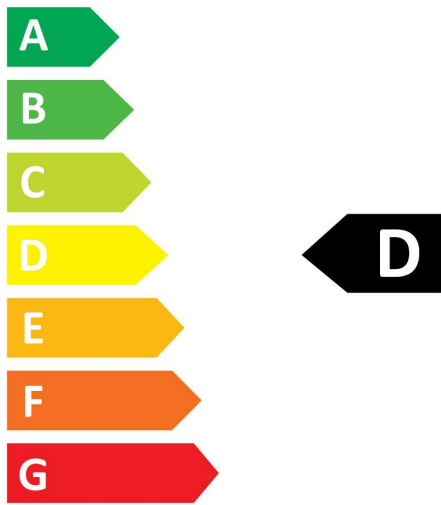

14
kWh/1000h



2019/2015


ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo AVANT T8 CCG L1200 2000LM 830 50K RL

0030239



0030239

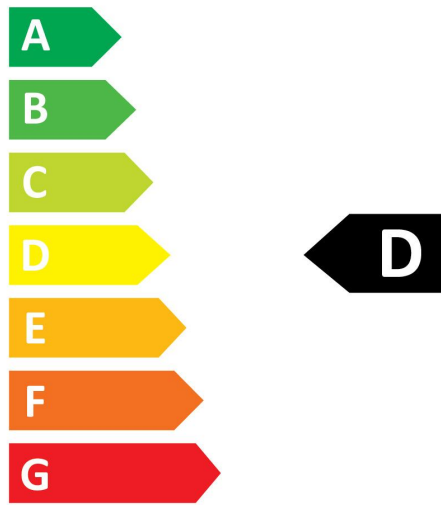

14
kWh/1000h



2019/2015