




## LED Streifen Set 3M 3000K

Artikelnummer: 141961

BAI LED Streifen Set Basic 3M 3000K 6.8W/m IP20 Plug & Play 1.8m Kabel mit Schalter und 230/12V Adapter

Einfaches und leicht zu bedienendes LED-Produkt in Form eines kompletten Sets mit flexiblem LED-Streifen (3 mtr), Anschlusskabel, 4-Pin-Anschluss, Schalter und Netzteil. Einfache und schnelle Montage durch Steckersystem und Befestigung mittels Klebeband (3M Qualität). Kann um jeweils 10cm gekürzt werden. Kann bis zu 5 Meter verlängert werden. Die 3000K Streifen werden oft dort eingesetzt, wo Atmosphäre benötigt wird. HINWEIS: Nicht direkt an die Netzspannung anschließen.

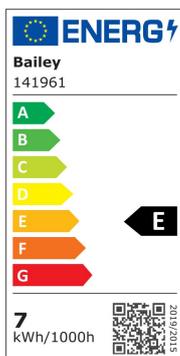

### Attribute für allgemeine Klassifikation

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| ETIM-Gruppe   | Leuchten                  |
| ETIM-Klasse   | Lichtschlauch/-band       |
| Name          | LED Streifen Set 3M 3000K |
| Marke         | Bailey                    |
| Produktserien | LED strip set             |
| Produkttyp    | Basic 3M                  |

## Attribute für Klassifikation

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Ausführung  | Band                                 |
| Montageart  | Aufbau                               |
| Leuchtmittel  | LED nicht austauschbar               |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter   | 30                                   |
| Lampenleistung je Meter [W]   | 6.8                                  |
| Lichtstrom je Meter [lm]  | 700                                  |
| Spannungsart  | DC                                   |
| Lampenspannung [V]  | 12 - 12                              |
| Ausstrahlungswinkel [°]   | 110                                  |
| Betriebsgerät   | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Geeignet für Dimmer   | Nein                                 |
| Austauschbares Betriebsgerät  | Ja                                   |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels                       | sonstige                             |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]                                     | 54000                                |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. [%] | 93                                   |
| Schutzart (IP)  | IP20                                 |
| Schutzart (NEMA)  | 1                                    |
| Schutzklasse nach IEC 61140   | II                                   |
| Max. Systemleistung [W]   | 36                                   |
| Lichtfarbe  | weiß                                 |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung  | Nein                                 |
| Farbtemperatur [K]  | 3000 - 3000                          |
| Farbwiedergabeindex CRI   | 80-89                                |
| Leistungsfaktor   | 0.9                                  |
| Farbtemperatur einstellbar  | nein                                 |
| Lichtstrom einstellbar  | nein                                 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein                                 |
| Breite [mm]   | 10                                   |
| Höhe/Tiefe [mm]   | 1.2                                  |
| Länge [mm]  | 3000                                 |
| Kleinster Biegeradius [mm]  | 10                                   |
| Länge der einzelnen Abschnitte [mm]   | 100                                  |
| Mit Endstück  | Nein                                 |
| Mit Anschlusset   | Ja                                   |
| Mit Schutzabdeckung   | Nein                                 |
| Selbstklebend   | Ja                                   |
| Art der Verdrahtung   | geeignet für Durchgangsverdrahtung   |
| Polzahl   | 2                                    |
| Leiterquerschnitt [mm²]   | 0.33                                 |
| Anschlussart  | sonstige                             |

|   |             |
|---|-------------|
| Kompatibel mit Apple HomeKit  | Nein        |
| Kompatibel mit Google Assistant                                     | Nein        |
| Kompatibel mit Amazon Alexa   | Nein        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | Nein        |
| Leuchtenlichtausbeute [lm/W]  | 103         |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E           |
| Art der Spannungsversorgung   | Netzbetrieb |
| Gesamtlänge [m]   | 3           |

### Alternative Artikel



141962  
LED Streifen Set 3M 4000K

141963  
LED Streifen Set 3M RGBW

### Zusätzliche Artikel



LIV7158039  
Smartline Profile 15mm 2M Matt

143590  
Adaptor für Ecobasic LED  
Streifen Set 3M