


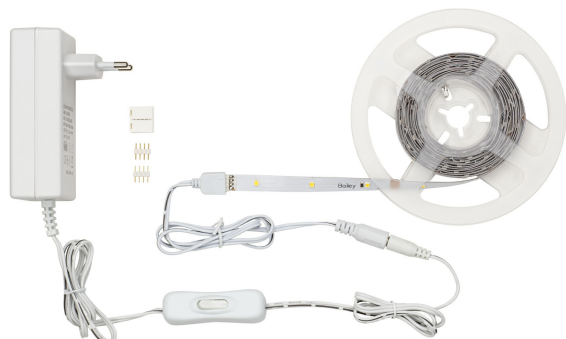


LED Streifen Set 3M 4000K

Artikelnummer: 141962

BAI LED Streifen Set Basic 3M 4000K 6.8W/m IP20 Plug & Play 1.8m Kabel mit Schalter und 230/12V Adapter

Einfaches und leicht zu bedienendes LED-Produkt in Form eines kompletten Sets mit flexiblem LED-Streifen (3 mtr), Anschlusskabel, 4-Pin-Anschluss, Schalter und Netzteil. Einfache und schnelle Montage durch Steckersystem und Befestigung mittels Klebeband (3M Qualität). Kann um jeweils 10cm gekürzt werden. Kann bis zu 5 Meter verlängert werden. Die 4000K Streifen werden oft dort eingesetzt, wo Arbeitsbeleuchtung benötigt wird (Werkbank, Küche etc.). HINWEIS: Nicht direkt an die Netzspannung anschließen.

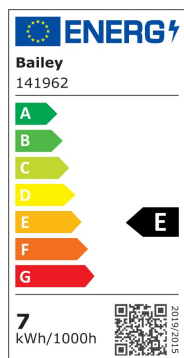

Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM-Gruppe	Leuchten
ETIM-Klasse	Lichtschlauch/-band
Name	LED Streifen Set 3M 4000K
Marke	Bailey
Produktserien	LED strip set
Produkttyp	Basic 3M

Attribute für Klassifikation

Ausführung	Band
Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	30
Lampenleistung je Meter [W]	6.8
Lichtstrom je Meter [lm]	750
Spannungsart	DC
Lampenspannung [V]	12 - 12
Ausstrahlungswinkel [°]	110
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	54000
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. [%]	93
Schutzart (IP)	IP20
Schutzart (NEMA)	1
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Max. Systemleistung [W]	36
Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur [K]	4000 - 4000
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.9
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite [mm]	10
Höhe/Tiefe [mm]	1.2
Länge [mm]	3000
Kleinsten Biegeradius [mm]	10
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	100
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlusset	Ja
Mit Schutzabdeckung	Nein
Selbstklebend	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Leiterquerschnitt [mm²]	0.33
Anschlussart	sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Leuchtenlichtausbeute [lm/W]	110
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Art der Spannungsversorgung	Netzbetrieb
Gesamtlänge [m]	3

Alternative Artikel



141961

LED Streifen Set 3M 3000K

141963

LED Streifen Set 3M RGBW

Zusätzliche Artikel



LIV7158039

Smartline Profile 15mm 2M Matt

143590

Adaptor für Ecobasic LED Streifen Set 3M