


LED Flutlichtstrahler Billboard AS 16W 1800lm 3000K Schwarz 50cm

Artikelnummer: 145182

BAI LED Flutlicht Billboard Asymmetrisch 16W 1800lm Ra70 3000K 130°x50° Schwarz + 50cm
Wandhalterung IP66 100-240V 141x208x716mm

Das Bailey Lights LED Floodlight Billboard AS wird auch als Displayleuchte, Wallwash oder Billboardbeleuchtung bezeichnet. Wenn Sie eine Werbetafel schön ausleuchten können, können Sie mit diesem konzentrierten asymmetrischen Lichtstrahl (130°x50°) Fassaden, Geschäfte oder andere Outdoor-Objekte genauso schön beleuchten. Das Aluminiumgehäuse (erhältlich in schwarz und weiß) hat eine spezielle Beschichtung (AkzoNobel) und ist korrosionsbeständig. Dieser LED-Fluter ist IP66 klassifiziert und CLII doppelt isoliert. Die integrierte Wandhalterung mit Arm ist 50 cm lang und der Heizkörper ist um 90° gedreht und 360° drehbar. Erhältlich in den Lichtfarben 3000K und 4000K (1800 bzw. 1950 lm). Sehr einfach zu montieren. Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C.

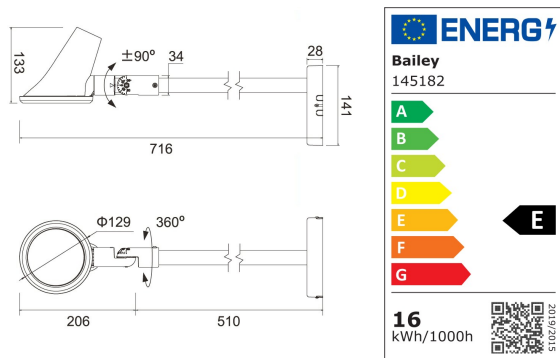

Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM-Gruppe	Leuchten
ETIM-Klasse	Downlight/Strahler/Flutlicht
Name	LED Flutlichtstrahler Billboard AS 16W 1800lm 3000K Schwarz 50cm
Marke	Bailey
Produktserien	LED Floodlight
Produkttyp	Billboard AS

Attribute für Klassifikation

Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff matt/satiniert
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung [V]	100 - 240
LED-Nennstrom bei Konstantstrom [mA]	600 - 600
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein

Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Reflektor	matt
Lichtverteiler	Fokuslinse
Lichtverteilung	asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	sonstige
Klirrfaktor (THD)	20
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	50000
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C [h]	40000
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. [%]	96
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzart (IP)	IP66
Schutzart (NEMA)	sonstige
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 [°C]	-20 - 50
Geeignet für Lampenleistung [W]	16 - 16
Max. Systemleistung [W]	17
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur [K]	3000 - 3000
Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Lichtstrom [lm]	1800 - 1800
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	1800
Lichtstärke [cd]	1202
Leistungsfaktor	0.9
Flimmerwert Pst LM	0.5
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Stroboskopeffektwert SVM	0.9
Breite [mm]	141
Höhe/Tiefe [mm]	208
Länge [mm]	716
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2

Leiterquerschnitt [mm²]	1
Anschließbarer Leiterquerschnitt [mm²]	1 - 1.5
Anschlussart	freies Leitungsende
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Notstromversorgung integriert	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Leuchtenlichtausbeute [lm/W]	106
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Nennstrom [mA]	600 - 600
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Bedienung über Bluetooth	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein
Dimmbar	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Klirrfaktor (THD) [%]	20
Schutzart (IP), Rückseite	sonstige
Schutzart (IP), frontseitig	IP66
Notstromversorgungssystem	ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 [lm]	1800 - 1800
Leuchtenlichtausbeute [lm/W]	106 - 106
Lichtstärke [cd]	1202 - 1202
Kompatibel mit Casambi	Nein
Brandschutz gemäß UK Building Regulations Teil B - 30 Minuten	Nein
Brandschutz gemäß UK Building Regulations Teil B - 60 Minuten	Nein
Brandschutz gemäß UK Building Regulations Teil B - 90 Minuten	Nein

Alternative Artikel



145183

LED Flutlichtstrahler Billboard
AS 16W 1950lm 4000K Schwarz
50cm

145185

LED Flutlichtstrahler Billboard
AS 16W 1950lm 4000K Weiß
50cm

Zusätzliche Artikel



140440

Überspannungsschutz (SPD)
10KV 110-277V IP65



92100032104

Verbinder TH400 Tee 2-way
Röhre 3P