


Pixo Surface 27W 3150lm 36-54° 3CCT Multipower weiß

Artikelnummer 0004703

SYLVANIA


PROTM

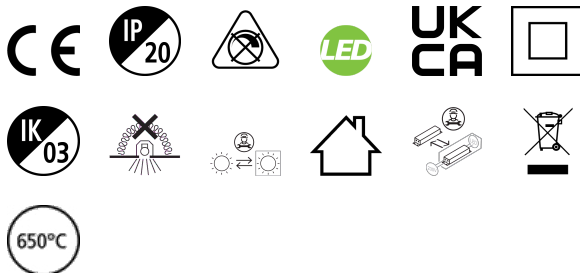


Einfaches und elegantes integrales Design. Extrem präzise Lichtstrahlen dank hochwertiger Linsen. Einfach austauschbares Linsensystem, Gehäuse aus Druckguss-Aluminium, Abstrahlwinkel: 36° und 54° breiter Abstrahlwinkel im Lieferumfang enthalten, Gehäusefarbe: weiß strukturiert, Farbtemperatur: 2700–3000–4000K, 3-CCT-Schalter am Gehäuse des Produkts, Gesamtleistung: 27W, Lichtstrom: 3150lm, Leuchteneffizienz: 117lm/W, Ra90 typisch, Farbtoleranz: 3-stufige MacAdam-Elipse LED-Lichtquelle (SDCM3), IR/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung. Betriebsspannung: 220–240V / 50–60Hz, elektronischer Treiber mit Multipower-Einstellungen, extrem niedrige LED-Flimmerrate (5 % oder weniger). Multipower-Version mit 8 Einstellungen zur Abdeckung aller Installationsanforderungen in einem einzigen Produkt (Auswahl zwischen 950lm; 1200lm; 1450lm; 1650lm; 1850lm; 2300lm; 2700lm; 3150lm). Geeignet für Anbaumontage an Decke und Wand. Elektrischer Schutz: Schutzklasse II. Schutzart: IP20, nur für Innenbereiche geeignet. Steckklemmen für schnelle Installation. Lebensdauer bis zu 100.000h, L90B10. Horizontale Drehung: 345°, vertikale Neigung: 90°. Nennmaße des Produkts: D.81mm x 250mm. 5 Jahre Garantie. Recyclinghinweise für zusätzliche Linse in diesem Produkt: Bitte kontaktieren Sie uns für Recyclinghinweise oder Entsorgung.

Technische Werte

Größe (mm)

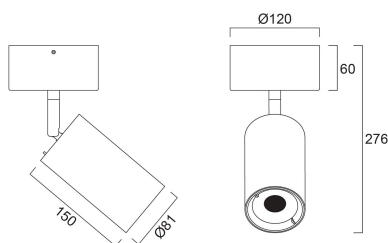


Photometrie



Pixo Surface 27W 3150lm 36-54° 3CCT Multipower weiß

Artikelnummer 0004703

SYLVANIA



Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	Pixo Surface 27W 3150lm 36-54° 3CCT Multipower weiß
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Deckenanbaumontage, Wandanbaumontage
Built in presence detector	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Museen & Galerien, Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	1°C...+35°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4279903
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	3150
Systemeffizienz (lm/W)	117
Lichtfarbe	N/A
Farbwiedergabeindex (Ra)	90
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	27
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.95
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	10
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Einschaltstrom (A)	5.38
Dauer Einschaltstrom (µs)	32
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	29
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	47
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	47
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm²)	2,5

Pixo Surface 27W 3150lm 36-54° 3CCT Multipower weiß

Artikelnummer 0004703

SYLVANIA

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	120000
Lebensdauer - L70B20	120000
Lebensdauer - L70B10	120000
Lebensdauer - L80B50	120000
Lebensdauer - L80B20	120000
Lebensdauer - L80B10	120000
Lebensdauer - L90B50	120000
Lebensdauer - L90B20	109000
Lebensdauer - L90B10	100000

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK03
Diffusor	Sonstiges
Diffusormaterial	Keine
Nominale Produkthöhe (mm)	276
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	81
Gewicht (kg)	1.0

Verpackung

EAN-Nummer	5410288047034
Einzelverpackung Länge (cm)	33.0
Einzelverpackung Breite (cm)	17.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	16.0
DUN 14 (außen)	15410288047031
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	52.5
Außenverpackung Breite (cm)	34.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	34.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	1-35