



Reine Form mit perfekter Funktion

Pixo Pendel- und Anbauleuchte

Pixo Pendel- und Anbauleuchten sind die perfekte Verbindung von Eleganz und Funktionalität. Ihr schlankes Design fügt sich nahtlos in jeden Raum ein.

Die austauschbaren, hochwertigen Linsen bieten präzise Beleuchtung mit Abstrahlwinkeln von 36 und 54 Grad.

Mit drei Farbtemperaturen (2700K, 3000K, 4000K), einem Lichtstrom von bis zu 3200 lm und einer Energieeffizienz von 117 lm/W sorgt Pixo für außergewöhnliche Helligkeit und einen hohen Farbwiedergabeindex (CRI >90).

Erhältlich in Multipower- und DALI-dimmbaren Versionen. Erleben Sie mit Pixo eine neue Dimension der Beleuchtung, in der Stil, Leistung und Anpassungsfähigkeit vereint sind.



Pixo Pendel- und Anbauleuchte



PRO

Merkmale

- Pixo Reihe, einfaches und elegantes integrales Design
- Präzise Abstrahlcharakteristik dank hochwertiger Linsen
- Leicht austauschbares Linsensystem, im Lieferumfang enthalten: Wahl zwischen dem Standard-Abstrahlwinkel von 36° oder einem zusätzlichen Abstrahlwinkel von 54°
- 3-CCT-Schalter am Gehäuse des Produkts, Farbtemperatur wählbar zwischen 2700 K – 3000 K – 4000 K
- Lichtstrom bis zu 3200 lm (4000 K)
- Energieeffizienz bis zu 117 lm/w
- Hoher Farbwiedergabeindex, CRI > 90
- Multipower- und DALI-dimmbare Versionen serienmäßig erhältlich
- Multipower-Versionen mit 8 Einstellungen zur Abdeckung aller Installationsanforderungen in einem einzigen Produkt (Auswahl zwischen 950 lm, 1200 lm, 1450 lm, 1650 lm, 1850 lm, 2300 lm, 2700 lm, 3150 lm)
- Hohe Farbkonsistenz, SDCM≤3 LED-Lichtquelle (bei 2700 K, 4000 K)
- Pixo Pendelleuchte wird mit 1,2 m Pendelleitung und Baldachin geliefert
- Steckklemmen für eine schnelle Installation
- Erhältlich in schwarzem und weißem Gehäuse
- Lebensdauer bis zu 120.000 Stunden, L80B20

Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gehäuse-Farbe	Farb-temperatur (K)	Farb-wiedergabe-Index	Abstrahl-winkel (°)	Licht-strom (lm)	System-leis-tung gesamt (W)	Energie-effizienz lm/W	Dimm-verfahren
Pixo Pendant Multipower									
0004701	PIXO PENDANT 3150LM 3CCT MB WB MULTIPOWER WHITE	Weiß	3CCT (2700 - 3000 - 4000)	90	36° (54°)	3150	27	117	Multipower
0004702	PIXO PENDANT 3150LM 3CCT MB WB MULTIPOWER BLACK	Schwarz	3CCT (2700 - 3000 - 4000)	90	36° (54°)	3150	27	117	Multipower
Pixo Pendant DALI									
0004721	PIXO PENDANT 3200LM 3CCT MB WB DALI WHITE	Weiß	3CCT (2700 - 3000 - 4000)	90	36° (54°)	3200	29	110	DALI-2
0004722	PIXO PENDANT 3200LM 3CCT MB WB DALI BLACK	Schwarz	3CCT (2700 - 3000 - 4000)	90	36° (54°)	3200	29	110	DALI-2
Pixo Surface Multipower									
0004703	PIXO SURFACE 3150LM 3CCT MB WB MULTIPOWER WHITE	Weiß	3CCT (2700 - 3000 - 4000)	90	36° (54°)	3150	27	117	Multipower
0004704	PIXO SURFACE 3150LM 3CCT MB WB MULTIPOWER BLACK	Schwarz	3CCT (2700 - 3000 - 4000)	90	36° (54°)	3150	27	117	Multipower
Pixo Surface DALI									
0004723	PIXO SURFACE 3200LM 3CCT MB WB DALI WHITE	Weiß	3CCT (2700 - 3000 - 4000)	90	36° (54°)	3200	29	110	DALI-2
0004724	PIXO SURFACE 3200LM 3CCT MB WB DALI BLACK	Schwarz	3CCT (2700 - 3000 - 4000)	90	36° (54°)	3200	29	110	DALI-2

Zusätzliche Bilder



Pixo Pendelleuchte



Pixo austauschbare Linse 54°



Pixo Anbauleuchte




Pixo Pendant & Surface

PRO



Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gehäusefarbe
Zubehör		
0004717	PIXO M REFLECTOR KIT GOLDEN X4	Gold
0004718	PIXO M REFLECTOR KIT BLACK X4	Schwarz

Abmessungen (mm)

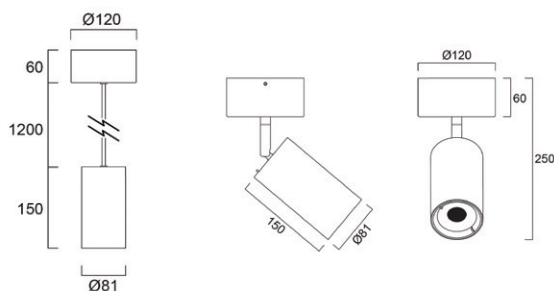

Pixo Pendelleuchte

Pixo Anbauleuchte



0004718


0004717




0004718

0004717


Fotometrische Daten

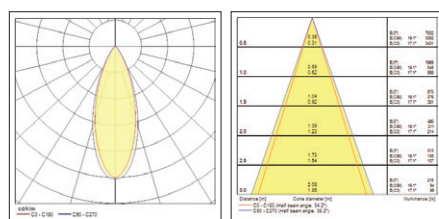


Pixo Pendant Surface 8W 2700K 36°

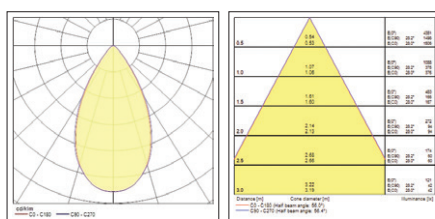


Pixo Pendant Surface 8W 2700K 54°

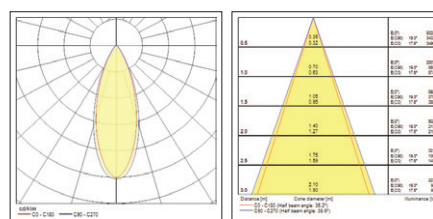


Pixo Pendant Surface 8W 3000K 36°

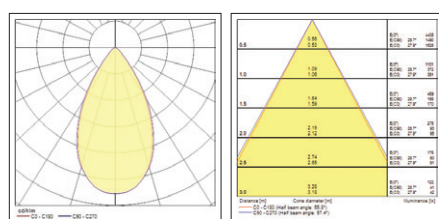


Pixo Pendant Surface 8W 3000K 54°

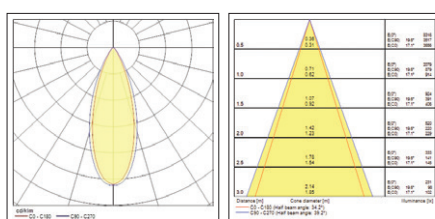


Pixo Pendant Surface 8W 4000K 36°

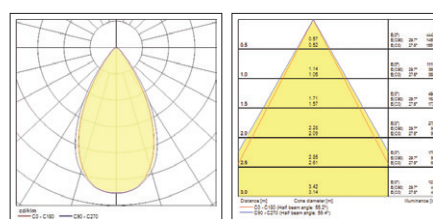


Pixo Pendant Surface 8W 4000K 54°

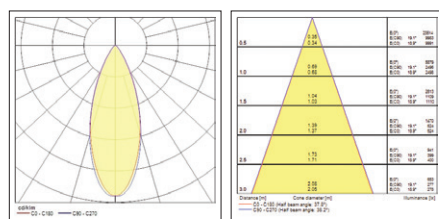


Pixo Pendant Surface 27W 2700K 36°

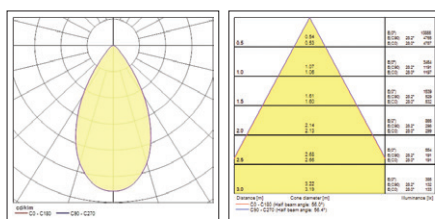


Pixo Pendant Surface 27W 2700K 54°

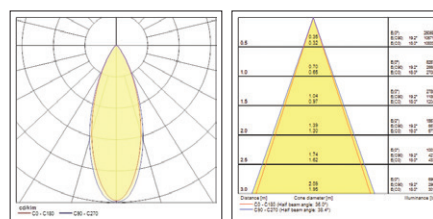


Pixo Pendant Surface 27W 3000K 36°

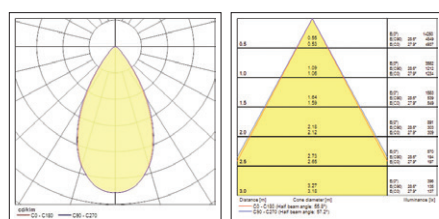

Pixo Pendant Surface 27W 3000K 54°

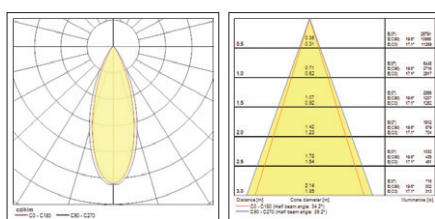

Pixo Pendant Surface 27W 4000K 36°

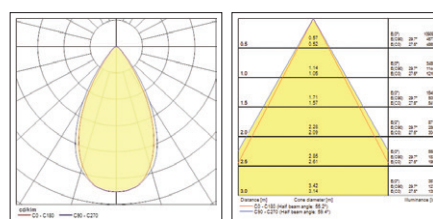

Pixo Pendant Surface 27W 4000K 54°

SYLVANIA



Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die technischen Angaben in dieser Veröffentlichung korrekt zusammenzustellen, unterliegen Spezifikationen und Leistungsdaten ständigen Änderungen. Aktuelle Informationen sollten daher bei Feilo Sylvania International Group Kft. überprüft werden.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft., April 2025

sylvania-group.com

Ein Feilo Sylvania Unternehmen