


INSAVER SLIM 150

Insaver Slim UGR19 IP44 150 1050lm 830

0030300

Product features

- Insaver Slim is a ceiling recessed LED downlight, Die-cast aluminium body, Non dimmable LED driver, 9W; 1050lm; 117lm/W; 50000 hrs (L70); 3000K; UGR <19 with shallow recessed depth 50mm.

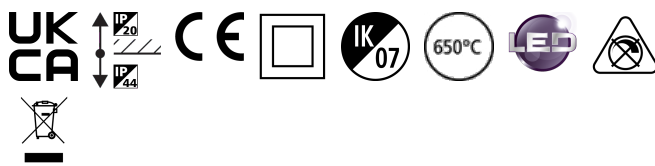

NOTES

undefined

PRODUCT OVERVIEW

Artikelnummer	0030300
Produktname	Insaver Slim UGR19 IP44 150 1050lm 830
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality
Zertifizierungen	EUNEW008
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4276913
Leuchtenlichtstrom (lm)	1050
Systemeffizienz (lm/W)	117
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	5
Ausstrahlungswinkel (°)	62
Ausstrahlungswinkel (°)	NA
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG1
Leistungsaufnahme gesamt (W)	9
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK07
EAN Code	5410288303000

INSAVER SLIM 150

Insaver Slim UGR19 IP44 150 1050lm 830

0030300

Lampenbezeichnung	Yes
-------------------	-----

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0030300
Produktname	Insaver Slim UGR19 IP44 150 1050lm 830
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality
Operating temperature range (°C)	-10°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	40
Zertifizierungen	EUNEW008
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4276913

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1050
Systemeffizienz (lm/W)	117
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	5
Ausstrahlungswinkel (°)	62
Ausstrahlungswinkel (°)	NA
Distributionstyp	Symmetric, Direct
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	9
Netzspannung (V)	220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	20
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Stromstärke (mA)	290
Einschaltstrom (A)	7.48
Dauer Einschaltstrom (µs)	160
Glühdrahttest (°C)	650
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Luminaires per 10A C Breaker	56
Max. Luminaires per 13A C Breaker	70
Max. Luminaires per 16A C Breaker	88
Max. Luminaires per 20A C Breaker	110

INSAVER SLIM 150

Insaver Slim UGR19 IP44 150 1050lm 830

0030300

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	50000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK07
Diffusormaterial	None
Reflektoroberfläche	High-gloss
Länge (mm)	164
Breite (mm)	164
Nominale Produkthöhe (mm)	50
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	164
Gewicht (kg)	0.45
Recessed Depth (mm)	150

Packaging

Verpackungsbezeichnung	Carton
EAN Code	5410288303000
Einzelverpackung Länge (cm)	17.8
Einzelverpackung Breite (cm)	17.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	7.0
DUN 14 (außen)	15410288303007
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	20
Außenverpackung Länge (cm)	37.0
Außenverpackung Breite (cm)	37.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	37.0


PHOTOMETRIE

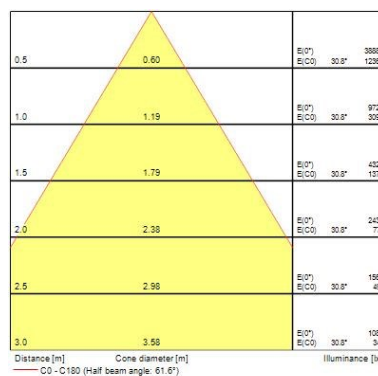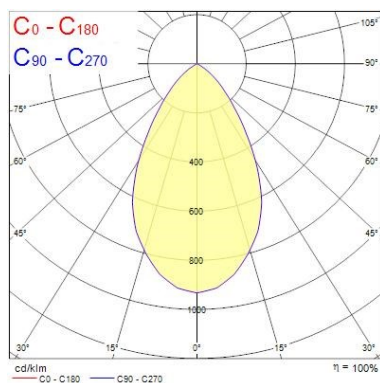


INSAVER SLIM 150

Insaver Slim UGR19 IP44 150 1050lm 830

0030300

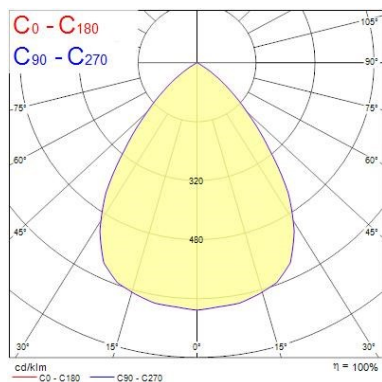

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



INSAVER SLIM 150


Insaver Slim UGR19 IP44 150 1050lm 830

0030300

SYLVANIA
0030300



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

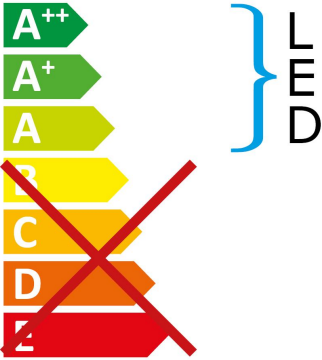


Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012




Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

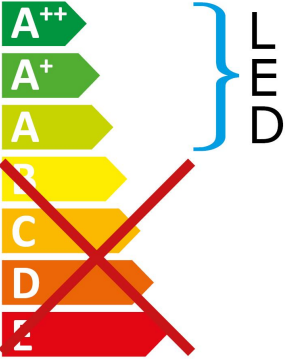

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

SYLVANIA
0030300
874/2012
