


INSAVER SLIM SQUARE 200

Insaver Slim Square UGR19 IP44 200 2400lm 840

0030315

Product features

- Insaver Slim is a ceiling recessed LED downlight, Die-cast aluminium body, Non dimmable LED driver, 20W; 2400lm; 120lm/W; 50000 hrs (L70); 4000K; UGR <19 with shallow recessed depth 65mm.

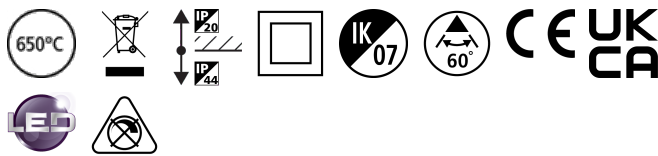

PRODUCT OVERVIEW

Artikelnummer	0030315
Produktname	Insaver Slim Square UGR19 IP44 200 2400lm 840
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality
Zertifizierungen	EUNEW008
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4276930
Leuchtenlichtstrom (lm)	2400
Systemeffizienz (lm/W)	120
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	5
Ausstrahlungswinkel (°)	60
Ausstrahlungswinkel (°)	NA
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG1
Leistungsaufnahme gesamt (W)	20
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000
Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK07
EAN Code	5410288303154
Lampenbezeichnung	Yes

DATENTABELLE

INSAVER SLIM SQUARE 200

Insaver Slim Square UGR19 IP44 200 2400lm 840

0030315

Allgemeine Daten

Artikelnummer	0030315
Produktname	Insaver Slim Square UGR19 IP44 200 2400lm 840
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Montage	Ceiling recessed mounting
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hospitality
Operating temperature range (°C)	-10°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	40
Zertifizierungen	EUNEW008
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4276930

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	2400
Systemeffizienz (lm/W)	120
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	5
Ausstrahlungswinkel (°)	60
Ausstrahlungswinkel (°)	NA
Distributionstyp	Symmetric, Direct
Blendungsbegrenzung	< 19
Photobiological Risk Group	RG1

Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	20
Netzspannung (V)	220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	20
Elektrische Schutzklasse	Class II
Betriebsgerätetyp	LED driver constant current
Dimmbar	No
Stromstärke (mA)	600
Einschaltstrom (A)	17.2
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Glühdrahttest (°C)	650
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Luminaires per 10A C Breaker	20
Max. Luminaires per 13A C Breaker	26
Max. Luminaires per 16A C Breaker	32
Max. Luminaires per 20A C Breaker	40

Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	50000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	50000

INSAVER SLIM SQUARE 200

Insaver Slim Square UGR19 IP44 200 2400lm 840
0030315



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signal white
IP Schutzart	IP44/20
IK Schutzart	IK07
Diffusormaterial	None
Reflektoroberfläche	High-gloss
Länge (mm)	217
Breite (mm)	217
Nominale Produkthöhe (mm)	60
Gewicht (kg)	0.8
Recessed Depth (mm)	150

Packaging

Verpackungsbezeichnung	Carton
EAN Code	5410288303154
Einzelverpackung Länge (cm)	25.0
Einzelverpackung Breite (cm)	25.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.0
DUN 14 (außen)	15410288303151
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	51.5
Außenverpackung Breite (cm)	51.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	26.0


PHOTOMETRIE

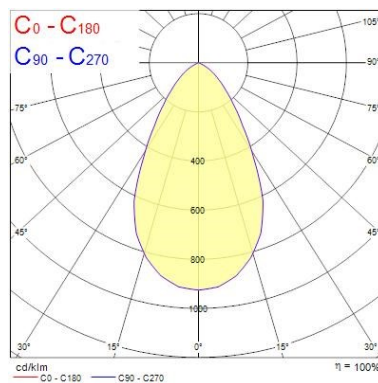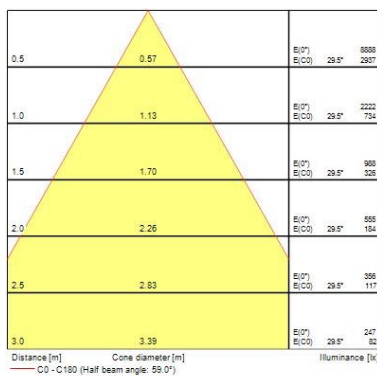


INSAVER SLIM SQUARE 200

Insaver Slim Square UGR19 IP44 200 2400lm 840

0030315

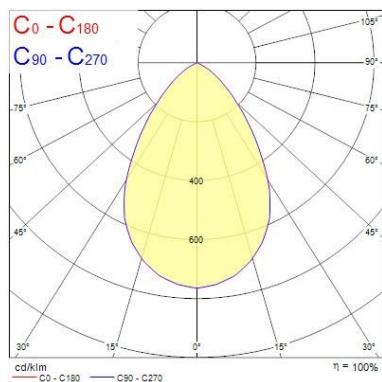

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



INSAVER SLIM SQUARE 200


Insaver Slim Square UGR19 IP44 200 2400lm 840

0030315

SYLVANIA
0030315



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

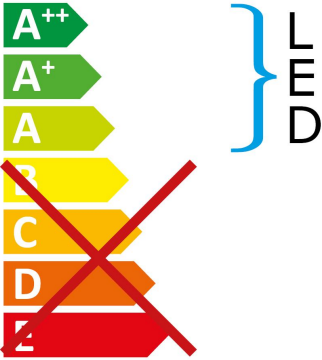


Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012




Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

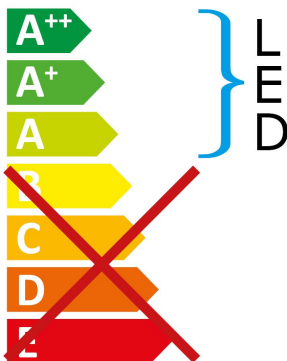

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

SYLVANIA
0030315
874/2012
