

## Start eco Spikelight IP67

START eco Spikelight IP67 360lm 830 WB BLK  
0053756



### Product features

- Exterior LED spotlight suitable for wall or ground (spike) mounting. Complete with a 1M cable and an IP rated connector, Black aluminium - RAL9005, 360lm, 5W, 72lm/W, 3000K, Beam angle 55°, Driver Current: 200mA, CRI:80+, 220-240V, IP67, IK08, 30.000 hrs (L70:B50), (HxWxD) 255x70x110mm, Class 1, Energy class: A++, A+, A



## PRODUCT OVERVIEW

Artikelnummer	0053756
Produktname	START eco Spikelight IP67 360lm 830 WB BLK
Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Umgebung	External
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Zertifizierungen	EUNEW009
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579450
Leuchtenlichtstrom (lm)	360
Luminaire efficacy (lm/W)	72
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Beam Angle (°)	55
Photobiological Risk Group	RG1
Leistungsaufnahme gesamt (W)	5.0
Elektrische Schutzklasse	Class I
Dimmbar	No
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	30000
Gehäusefarbe	RAL 9005 - Jet black
IP Schutzart	IP67
IK Schutzart	IK08
EAN Code	5410288537566
Lamps	No

## DATENTABELLE

### Allgemeine Daten

Artikelnummer	0053756
Produktname	START eco Spikelight IP67 360lm 830 WB BLK

## Start eco Spikelight IP67

*START eco Spikelight IP67 360lm 830 WB BLK*  
0053756

Technologie	LED
Gehäuse	Aluminium
Umgebung	External
Allgemeine Anwendungsbereiche	Residential & Consumer
Operating temperature range (°C)	-20°C - 40°C
Zertifizierungen	EUNEW009
ETIM Klasse	EC001744
E-Nummer FI	4579450

### Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	360
Luminaire efficacy (lm/W)	72
Farbtemperatur (K)	3000
Farbcode	830
Lichtfarbe	Warm White
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	6
Beam Angle (°)	55
Distributionstyp	Symmetric
Photobiological Risk Group	RG1

### Elektrische Daten

Leistungsaufnahme gesamt (W)	5.0
Stromstärke (A)	0.04
Netzspannung (V)	220-240V~
Lamp power factor	0.54
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) xx.x %	165.0
Elektrische Schutzklasse	Class I
Dimmbar	No
Stromstärke (mA)	200
Einschaltstrom (A)	10
Dauer Einschaltstrom (µs)	200
Glühdrahttest (°C)	650
Nominal Frequency (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Ultra low (5% or less)
Max. Luminaires per 10A C Breaker	80
Max. Luminaires per 13A C Breaker	115
Max. Luminaires per 16A C Breaker	125
Max. Luminaires per 20A C Breaker	160

### Lifetime data

Lebensdauer - L70B50	30000
Lebensdauer - L80B50	21000
Lebensdauer - L80B20	19000
Lebensdauer - L80B10	17000
Lebensdauer - L90B50	15000
Lebensdauer - L90B20	12000
Lebensdauer - L90B10	9000
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	30000

## Start eco Spikelight IP67

START eco Spikelight IP67 360lm 830 WB BLK  
0053756


### Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9005 - Jet black
IP Schutzart	IP67
IK Schutzart	IK08
Diffusor	Transparent
Diffusormaterial	Glass
Länge (mm)	110
Breite (mm)	70
Nominale Produkthöhe (mm)	255
Nominaler Produkt Durchmesser (mm)	70
Gewicht (kg)	0.5

### Packaging

Verpackungsbezeichnung	Carton
EAN Code	5410288537566
Einzelverpackung Länge (cm)	29.5
Einzelverpackung Breite (cm)	8.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	8.0
DUN 14 (außen)	15410288537563
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	34.0
Außenverpackung Breite (cm)	26.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	31.0

## PHOTOMETRIE

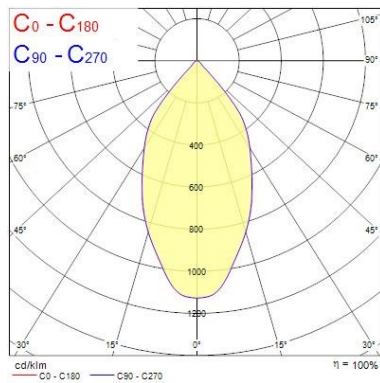


Distance [m]	Cone diameter [m]	E [0°]	E [C90]	E [C0]	Illuminance [lx]
0.5	0.51 0.82	1597	27.2°	27.2°	982
1.0	1.03 1.63	399	27.2°	27.2°	141
1.5	1.54 2.45	177	27.2°	27.2°	62
2.0	2.06 3.26	100	27.2°	27.2°	35
2.5	2.57 4.07	64	27.2°	27.2°	23
3.0	3.08 4.88	44	27.2°	27.2°	16

Distance [m]    Cone diameter [m]  
 — C0 - C180 (Half beam angle: 54.0°)  
 — C90 - C270 (Half beam angle: 54.4°)


## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN


## Start eco Spikelight IP67

START eco Spikelight IP67 360lm 830 WB BLK  
0053756




**SYLVANIA** 0053756

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

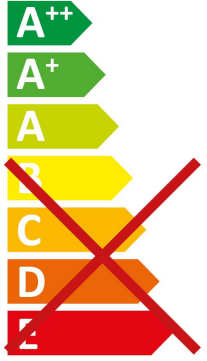
 } LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012 


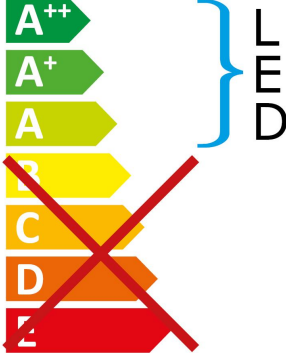
## Start eco Spikelight IP67

START eco Spikelight IP67 360lm 830 WB BLK  
0053756



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.



**SYLVANIA** 0053756 874/2012