


## Start Surface Slim IP54 - Square

START SURFACE SLIM IP54 SQUARE 1900LM 2CCT D WH

0043517



### Produkteigenschaften

- Ceiling / wall square luminaire with integrated LED. Perfect solution for corridors, circulation areas or bathrooms. Even and uniform light in a slim but robust design. Power 18W, lumen output 1900 lumens, lumen efficacy 95 lm/W, dual color temperature (3000K/4000K). Supplied with phase dimming driver (leading edge/trailing edge). Mains Voltage 220-240V~. Body Size: 280mm square x 53mm height. IK07, IP54 Protection rating. PC Polycarbonate Opal diffuser. Low maintenance with 30000 hours LED life expectancy. Warranty: 3 years.



## PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	START SURFACE SLIM IP54 SQUARE 1900LM 2CCT D WH
Technologie	LED
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre
Leuchtenlichtstrom (lm)	1900
Systemeffizienz (lm/W)	105
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photometrische Risikogruppe	RG0
Systemleistung gesamt (W)	18
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Dimmbar	Ja
LED Flickering Rate	Sehr gering (5% oder weniger)
Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK07
EAN-Nummer	5410288435176

## DATENTABELLE

### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START SURFACE SLIM IP54 SQUARE 1900LM 2CCT D WH
Technologie	LED
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe
Umgebungstemperaturbereich	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
Garantie	3 Jahre

## Start Surface Slim IP54 - Square

START SURFACE SLIM IP54 SQUARE 1900LM 2CCT D WH  
0043517

### Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	1900
Systemeffizienz (lm/W)	105
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM3
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Photometrische Risikogruppe	RG0

### Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	18
Netzspannung (V)	220-240V~
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Ja
Stromstärke (mA)	225
Einschaltstrom (A)	8
Dauer Einschaltstrom (µs)	400
Glühdrahttest (°C)	650
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED Flickering Rate	Sehr gering (5% oder weniger)
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	32

### Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	58000
Lebensdauer - L80B50	37000
Lebensdauer - L90B50	19000

### Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK07
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Länge Produkt (mm)	Not applicable
Nominale Produktbreite (mm)	Not applicable
Nominale Produkthöhe (mm)	53
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	280
Gewicht (kg)	1.195

### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
-------------------------	--------

## Start Surface Slim IP54 - Square





START SURFACE SLIM IP54 SQUARE 1900LM 2CCT D WH  
0043517

EAN-Nummer	5410288435176
Einzelverpackung Länge (cm)	28.5
Einzelverpackung Breite (cm)	5.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	28.7
DUN14 (innen)	15410288435173
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	37.5
Außenverpackung Breite (cm)	30.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	30.5

### Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
----------------------------------	--------

## PHOTOMETRIE

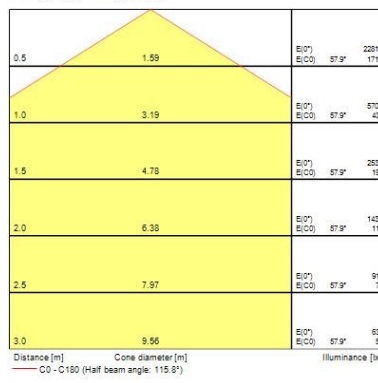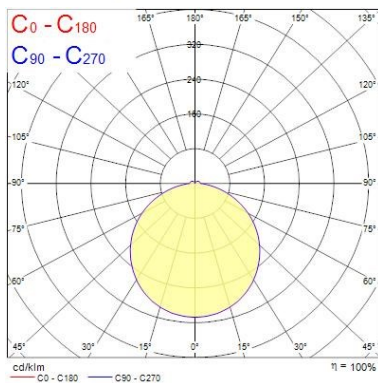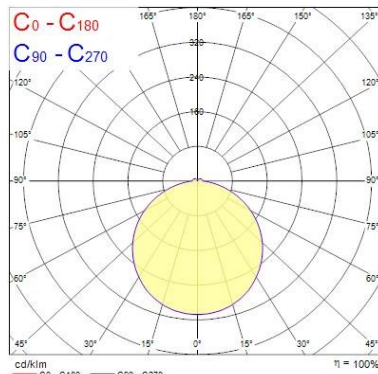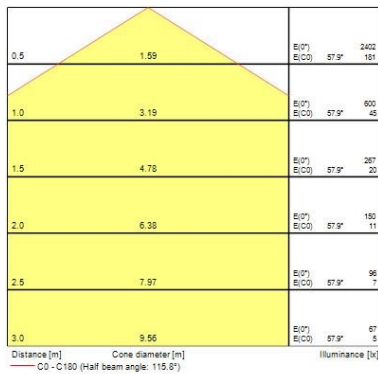

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

## Start Surface Slim IP54 - Square

*START SURFACE SLIM IP54 SQUARE 1900LM 2CCT D WH*  
0043517

