

FAMILIENDATENBLATT WORKLIGHTS - TRIPOD

Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ und Stecker-Typ J (SEV 1011)



ANWENDUNGSGEBIETE

- Renovierung
- Garagen
- Keller
- Werkstatt

PRODUKTVORTEILE

- Für einfache Lagerung zusammenklappbar
- Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten
- Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen
- Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°
- Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65, Schutzart, Stecker: IP20
- Stativ höhenverstellbar bis zu 1.8 m Gesamthöhe
- Schnellverschluss zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels
- Stecker-Typ J (SEV 1011)



TECHNISCHE DATEN


Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten			Photometrische Daten		Lichttechnische Daten	Abmessungen & Gewicht			Farben & Materialien	
	Nennleistung	Nennspannung	Netzfrequenz	Farbtemperatur	Lichtstrom	Ausstrahlungswinkel	Länge	Breite	Höhe	Produktgewicht	Material Korpus
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X30 W 4000 K ¹⁾	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	2700 lm	120 °	780,0 mm	680,0 mm	1750 mm	2850,00 g	Aluminum/Steel
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X30 W 4000 K ¹⁾	60,00 W	220...240 V	50/60 Hz	4000 K	5400 lm	120 °	780,0 mm	680,0 mm	1750 mm	3920,00 g	Aluminum/Steel

Produkt-Bezeichnung	Produktfarbe	Produktfarbe	Material Abdeckung	Material der lichtemittierenden Fläche	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Lebensdauer	Einsatzmöglichkeiten	
					Umgebungstemperaturbereich	Anzahl der Schaltzyklen	Dimmbar	Justierbar
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X30 W 4000 K ¹⁾	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Glas	Glas	-20...+45 °C	100000	Nein	Ja
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X30 W 4000 K ¹⁾	Dunkelgrau	Dunkelgrau	Glas	Glas	-20...+45 °C	100000	Nein	Ja


Produkt-Bezeichnung	Anschlussart	Zertifikate & Standards	
		Schutzklasse	Schutzart
LED WORKLIGHT TRIPOD 1X30 W 4000 K ¹⁾	Stecker Typ J (CH)	I	IP65 ²⁾
LED WORKLIGHT TRIPOD 2X30 W 4000 K ¹⁾	Stecker Typ J (CH)	I	IP65 ²⁾

¹⁾ Voraussichtlich verfügbar ab Februar 2020

²⁾ Leuchtenkopf und Gehäuse IP65, Stecker IP20

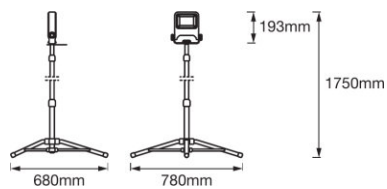

LED WORKLIGHT TRIPOD 1X30 W 4000
K

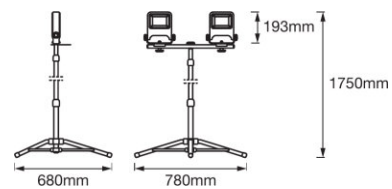

LED WORKLIGHT TRIPOD 2X30 W 4000
K

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

ANWENDUNGSHINWEIS

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075403345	Versandschachtel 4	395 mm x 395 mm x 665 mm	15430,00 g	103.76 dm ³
4058075403369	Versandschachtel 4	395 mm x 395 mm x 665 mm	19432,00 g	103.76 dm ³

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
--------------	--	-------------------------------------	----------------	---------

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.