



Robuste Leuchten in schlankem Design

START Surface Slim IP54



Die START Surface Slim IP54 Serie umfasst wand- oder deckenmontierbare LED-Leuchten, die gleichmäßiges und einheitliches Licht in schlankem, aber robustem Design bieten. Sie sind in vier runden und zwei quadratischen Ausführungen erhältlich und perfekt für Bereiche mit viel Publikumsverkehr, Korridore, Badezimmer und Nassbereiche geeignet.

Das Sortiment zeichnet sich durch eine Schnellmontagetechnik über ein Plug-and-Play-Halterungssystem aus: die Halterung wird auf der Fläche installiert und die Leuchte mit einem Handgriff eingeklickt.

Die gesamte Produktsreihe START Surface Slim IP54 hat zwei Farbtemperaturen, so dass durch einfaches Umschalten bei der Installation eine Wahl zwischen 3000 K und 4000 K möglich ist. Zudem haben alle Leuchten eine Dimmoption durch Phasendimmung (Phasenanschnitt/ Phasenabschnitt) und liefern bis zu 4000 lm mit einer Systemeffizienz von bis zu 114 lm/W.



START Surface Slim IP54



Merkmale

- Robuste und schlanke wand- oder deckenmontierbare LED-Leuchten für Flure, Küchen, Badezimmer und Nassbereiche
- Geeignet für die Wand- oder Deckenmontage
- Runde Ausführung in vier Durchmessern erhältlich: 220 mm, 280 mm, 330 mm oder 400 mm
- Quadratische Ausführung in zwei Abmessungen erhältlich: 280 x 280 mm, 400 x 400 mm
- IP54-Schutzart für die gesamte Baureihe und IK07-geschützter weißer opaler Diffusor
- Gleichmäßige und einheitliche Lichtverteilung
- Umschaltung zwischen den Farbtemperaturen 3000 K und 4000 K möglich
- Hohe Lumenleistung, bis zu 4000 lm
- Hohe Systemeffizienz von bis zu 114 lm/W (4000 K)
- CRI>80
- Die gesamte Baureihe hat eine Dimmoption durch Phasendimmung (Phasenanschnitt/Phasenabschnitt)
- Wartungsarm mit 30.000 Stunden LED-Lebensdauer

Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Gehäusefarbe	Farbtemperatur (K)	Lichtstrom (lm)	Systemleistung (W)	Systemeffizienz (lm/W)	Abstrahlwinkel (°)	Nennhöhe (mm)	Nennlänge (mm)	Nennbreite (mm)	Netzspannung (V)
Rund											
0043510	START Surface Slim 15W 1500lm 2CCT dim, weiß, rund IP54	Weiß	3000K+4000K	1500	15	100	120	53	220	220	220-240
0043511	START Surface Slim 18W 1900lm 2CCT dim, weiß, rund IP54	Weiß	3000K+4000K	1900	18	106	120	53	280	280	220-240
0043512	START Surface Slim 24W 2500lm 2CCT dim, weiß, rund IP54	Weiß	3000K+4000K	2500	24	104	120	53	330	330	220-240
0043513	START Surface Slim 35W 4000lm 2CCT dim, weiß, rund IP54	Weiß	3000K+4000K	4000	35	114	120	53	400	400	220-240
Quadratisch											
0043517	START Surface Slim 18W 1900lm 2CCT dim, weiß, quadratisch IP54	Weiß	3000K+4000K	1900	18	106	120	53	280	280	220-240
0043519	START Surface Slim 35W 4000lm 2CCT dim, weiß, quadratisch IP54	Weiß	3000K+4000K	4000	35	114	120	53	400	400	220-240


Zusätzliche Bilder



START Surface Slim IP54 – Rund

START Surface Slim IP54 – Quadratisch

Abmessungen (mm)

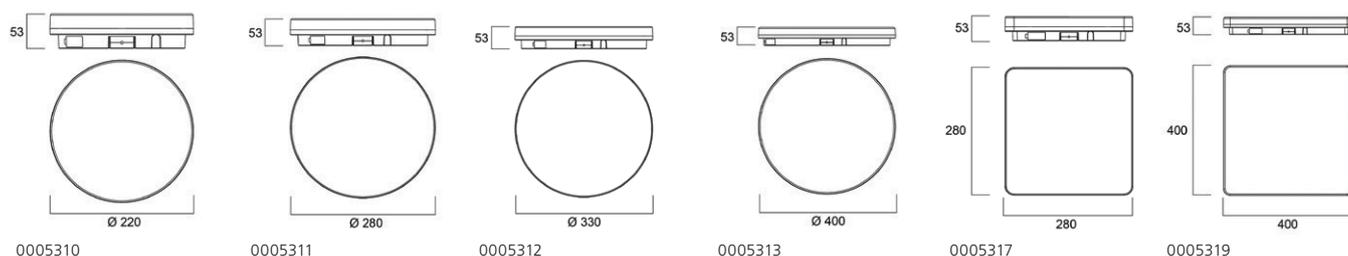

0005310

0005311

0005312

0005313













0005317

0005319

START Surface Slim IP54



Photometrische Daten



SYLVANIA



CE UK
CA



Wenngleich alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Genauigkeit bei der Zusammenstellung der technischen Angaben in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich die Spezifikationen und Leistungsdaten ständig. Details sind daher im Einzelfall mit Feilo Sylvania International Group Kft. abzuklären.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Februar 2021

sylvania-lighting.com

Ein Feilo Sylvania Unternehmen