

PRODUKTDATENBLATT

LED WORKLIGHT S-STAND 50 W 4000 K

WORKLIGHTS S-STAND | Flexibles, tragbares Arbeitslicht mit Stecker-Typ J (SEV 1011)



ANWENDUNGSGEBIETE

- Renovierung
- Garagen
- Keller
- Werkstatt

PRODUKTVORTEILE

- Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten
- Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Arbeitleuchte mit schwenkbarem Leuchtenkopf
- Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65, Schutzart, Stecker: IP20
- Schnellverschluß zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels
- 2 m Kabel mit Stecker-Typ J (SEV 1011)



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	50,00 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	4500 lm
Lichtausbeute	90 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

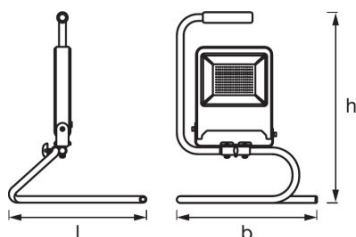

Länge	267,0 mm
Breite	272,0 mm
Höhe	395,0 mm
Produktgewicht	1930,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminum/Steel
Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Material Abdeckung	Glas
Material der lichtemittierenden Fläche	Glas

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
----------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
-------------------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Stehend
Montageort	Boden
Anmerkung zum Produkt	Voraussichtlich verfügbar ab Februar 2020

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Justierbar	Ja
Anschlussart	Stecker Typ J (CH)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP65 ¹⁾
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

¹⁾ Leuchtenkopf und Gehäuse IP65, Stecker IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075403314	Faltschachtel 1	86 mm x 270 mm x 358 mm	2276,00 g	8.31 dm ³
4058075403321	Versandschachtel 10	550 mm x 440 mm x 375 mm	22760,00 g	90.75 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.