

PRODUKTDATENBLATT

LED WORKLIGHT TRIPOD 1X30 W 4000 K

WORKLIGHTS - TRIPOD | Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ und Stecker-Typ J (SEV 1011)



ANWENDUNGSGEBIETE

- Renovierung
- Garagen
- Keller
- Werkstatt

PRODUKTVORTEILE

- Für einfache Lagerung zusammenklappbar
- Energieersparnis von bis zu 80 % verglichen mit Halogenlampen-Arbeitsleuchten
- Teilmattierte Abdeckung aus gehärtetem Glas, für eine gleichmäßige Beleuchtung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen
- Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°
- Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse: IP65, Schutzart, Stecker: IP20
- Stativ höhenverstellbar bis zu 1.8 m Gesamthöhe
- Schnellverschluss zur Verstellung des Leuchtenkopfwinkels
- Stecker-Typ J (SEV 1011)



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	30,00 W
Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz


Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	2700 lm
Lichtausbeute	90 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht

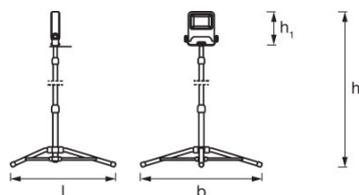

Länge	780,0 mm
Breite	680,0 mm
Höhe	1750 mm
Produktgewicht	2850,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Aluminum/Steel
Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Material Abdeckung	Glas
Material der lichtemittierenden Fläche	Glas

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

Anzahl der Schaltzyklen	100000
--------------------------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Stehend
Montageort	Boden
Anmerkung zum Produkt	Voraussichtlich verfügbar ab Februar 2020

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Justierbar	Ja
Anschlussart	Stecker Typ J (CH)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	I
Schutzart	IP65 ¹⁾
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

¹⁾ Leuchtenkopf und Gehäuse IP65, Stecker IP20

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075403338	Faltschachtel 1	189 mm x 189 mm x 644 mm	3858,00 g	23.00 dm ³
4058075403345	Versandschachtel 4	395 mm x 395 mm x 665 mm	15430,00 g	103.76 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.