




HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC

Artikelnummer: 92200110510

PHI HF-P TL-D 1x58W III 220-240V 50/60Hz IDC

Vorschaltgerät

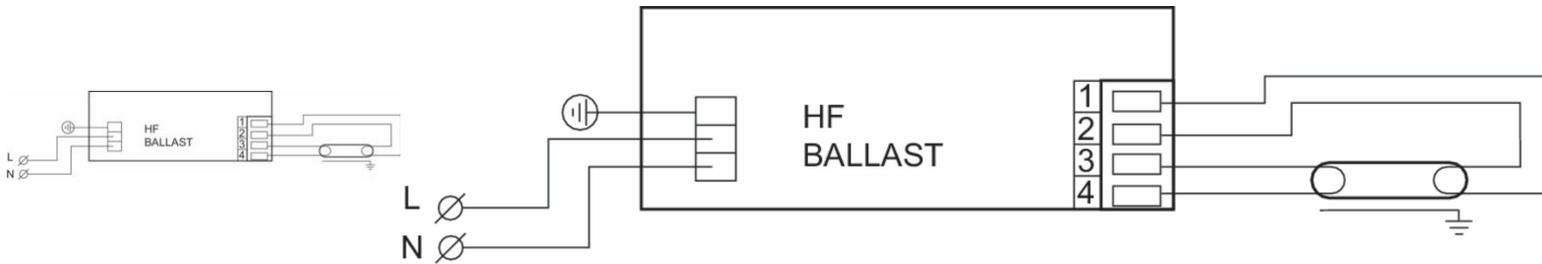

Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM-Gruppe	Betriebsgeräte
ETIM-Klasse	Vorschaltgerät
Name	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/60Hz IDC
Marke	PHILIPS
Produktserien	HF-PERFORMER III TL-D
Produkttyp	HFP158TLDIII

Attribute für Klassifikation

Ausführung	elektronisch
Multiwatt-Ausführung	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerepezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Für Lampenart HI	Nein
Für Lampenart HM	Nein
Für Lampenart HS	Nein
Für Lampenart LS	Nein
Für Lampenart T7	Nein
Für Lampenart T16	Nein
Für Lampenart T16-R	Nein
Für Lampenart T26	Ja
Für Lampenart T38	Nein
Für Lampenart T-R	Nein
Für Lampenart T-U	Nein
Für Lampenart TC-D	Nein
Für Lampenart TC-DD	Nein
Für Lampenart TC-DEL	Nein
Für Lampenart TC-F	Nein
Für Lampenart TC-L	Nein
Für Lampenart TC-QEL	Nein
Für Lampenart TC-S	Nein
Für Lampenart TC-SEL	Nein
Für Lampenart TC-T	Nein
Für Lampenart TC-TEL	Nein
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) [W]	58 - 58
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1 - 1
Geeignet für Lampenleistung [W]	58 - 58
Nennspannung [V]	220 - 240
Gehäuse	Metallgehäuse
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	ohne
Länge [mm]	280
Breite [mm]	30
Höhe [mm]	28
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein

